



Dostawca:
Trans-Dom Express Sp. z o.o.
na zlecenie Partnersite

ul. Kopanina 28/32
lokal 133a
60-105 Poznań
Tel. 505 383 892

www.partnersite.eu
info@partnersite.eu

 **PARTNERSITE**
WORKSITE LIGHTING

wytrzymałe
i energooszczędne
oświetlenie stanowisk pracy



Firma **Partnersite** wprowadza na rynek nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie dla odpowiedniego oświetlenia stanowisk pracy na placu budowy i w warsztatach.

Kładziemy nacisk na uzyskanie najlepszego efektu oświetlenia stanowiska pracy, bo ma ono bezpośredni wpływ na wydajność i jakość wykonywanej pracy.

Najważniejsze cechy naszych produktów:

Energooszczędność – nawet do **80%** mniej energii w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła


Niezawodność – trzyletnia gwarancja na urządzenia

Mobilność – można zastosować w różnych miejscach, gdzie potrzebne jest oświetlenie miejsca pracy

Stojak Oświetleniowy **PARTNERSITE LED SMD LM50R / LM100R** seria Rental

Cechy produktu:

- 3-letnia gwarancja
- Antywstrząsowy naświetlacz LED SMD z kratką ochronną
- 80% bardziej oszczędny od tradycyjnych źródeł światła
- Żywotność naświetlacza 50000 roboczogodzin
- Kratka ochronna
- Trwały i lekki stojak z dodatkowym bolcem blokującym
- 5-metrowy przewód H05RR-F 3x1
- Stojak 2,5m
- Wysoki poziom oddawania światła RA >80
- Barwa światła zimno biała (6000K) – najbardziej odpowiednia do oświetlenia stanowiska pracy

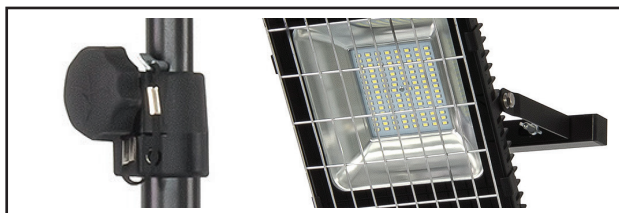

Model	LM50R	LM100R
Numer artykułu	16003	16004
Moc w W	50	100
Efektywność Lm	4500	8200
Ilość diod LED	120	240
Długość przewodu w m	5	5
Wysokość stojaka w mm	2500	2500
Możliwy obszar do oświetlenia w mkw	70	150
Waga stojaka	5kg	5kg
Waga lamp i belki	3kg	3,5kg
Stopień ochrony	IP 54	IP 54
Cena [PLN] netto (PLN)	540	710



Stojak Oświetleniowy **PARTNERSITE LED SMD LM2x50R** seria Rental

Cechy produktu:

- 3-letnia gwarancja
- Antywstrząsowy naświetlacz LED SMD
- 80% bardziej oszczędny od tradycyjnych źródeł światła
- Żywotność naświetlacza 50000 roboczogodzin
- Kratka ochronna na naświetlaczach
- Wysoki poziom oddawania światła RA >80
- Barwa światła zimno biała (6000K) najbardziej odpowiednia do oświetlenia stanowiska pracy
- Trwały i lekki stojak z dodatkowym bolcem blokującym
- 5-metrowy przewód H05RR-F 3x1
- Stojak 2,5 m z podwójnym wzmocnieniem nóg
- Dodatkowo przegub magnesowy
- Możliwość zmiany kierunku świecenia dla każdej lampy



Model	LM2x50R
Numer artykułu	16005
Moc w W	100
Efektywność Lm	8200
Ilość diod LED	240
Długość przewodu w m	5
Wysokość stojaka w mm	2,5
Możliwy obszar do oświetlenia w mkw	150
Waga stojaka	5kg
Waga lamp i belki	3,5 kg
Stopień ochrony	IP 54
Cena [PLN] netto (PLN)	820



Stojak Oświetleniowy **PARTNERSITE LED SMD LM2x100R** seria Rental z podnośnikiem

Cechy produktu:

- 3-letnia gwarancja
- Antywstrząsowy naświetlacz LED SMD
- 80% bardziej oszczędny od tradycyjnych źródeł światła
- Żywotność naświetlaczy 50000 roboczogodzin
- Kratka ochronna na naświetlaczach
- Wysoki poziom oddawania światła RA >80
- Barwa światła zimno biała (6000K) najbardziej odpowiednia do oświetlenia stanowiska pracy
- Trwały i lekki stojak 4 m z dodatkowym bolcem blokującym i wzmocnieniem nóg
- 5-metrowy przewód H05RR-F 3x1
- Podnośnik do łatwego podnoszenia belki z lampami



Model	LM2x100R
Numer artykułu	16006
Moc w W	200
Efektywność Lm	16400
Ilość diod LED	2x240
Długość przewodu w m	5
Wysokość stojaka w m	4
Możliwy obszar do oświetlenia w mkw	500
Waga stojaka	27kg
Waga lamp i belki	10kg
Stopień ochrony	IP 54
Cena [PLN]	1720



Stojak Oświetleniowy **PARTNERSITE LED SMD LM2x400R** seria Rental z podnośnikiem

Cechy produktu:

- 3-letnia gwarancja
- Antywstrząsowy naświetlacz LED SMD z kratką ochronną
- Żywotność naświetlaczy 50000 roboczogodzin
- Kratka ochronna na naświetlaczach
- Wysoki poziom oddawania światła RA >80
- Barwa światła zimno biała (6000K) najbardziej odpowiednia do oświetlenia stanowiska pracy
- Stojak 4 m z podwójnym wzmocnieniem nóg z dodatkowym bolcem blokującym
- Podnośnik do łatwego podnoszenia belki z lampami
- Teleskopowe przedłużenie nogi w celu niwelowania nierówności
- 5-metrowy przewód H05RR-F 3x1



Model	LM2x400R
Numer artykułu	16007
Moc w W	400
Efektywność Lm	32100
Ilość diod LED	4x240
Długość przewodu w m	5
Wysokość stojaka w m	4
Możliwy obszar do oświetlenia w mkw	800
Waga stojaka	27kg
Waga lamp i belki	20kg
Stopień ochrony	IP 54
Cena [PLN]	2500




Łańcuch lamp budowlanych LF22M600A

Cechy produktu:

- Wzmocniony przewód z 10 gniazdami
- Zastosowana wtyczka przemysłowa
- Specjalne elastyczne ochroniacze
- 2 lata gwarancji



Model	LF22M600A
Numer Artykułu:	16105
Moc w W	600
Możliwy obszar do oświetlenia w mkw	300
Gwarancja w latach	2
Waga w kg	3,5
Wymiary kartonu w cm	31x26x21
Cena [PLN]	250

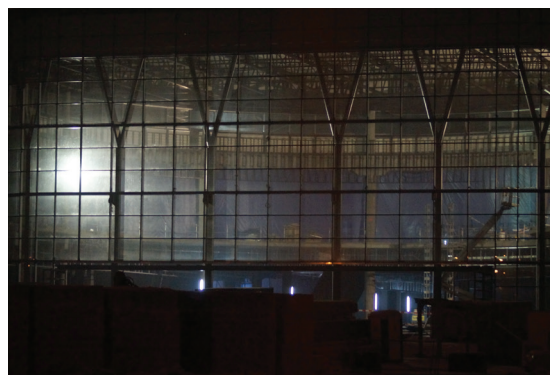

Naświetlacze LED SMD PARTNERSITE LLS020A, LLS050Am, LLS100A, LLS150A

Cechy produktu:

- 3-letnia gwarancja
- Antywstrząsowy naświetlacz LED SMD
- Żywotność naświetlaczy 50000 roboczogodzin
- Wysoki poziom oddawania światła RA >80
- Barwa światła zimno biała (6000K) najbardziej odpowiednia do oświetlenia stanowiska pracy
- Wysoki stopień ochrony – IP65



Naświetlacze posiadają szerokie pole rozstawienia diod, co daje bardzo korzystne właściwości świetlne dużo wydajniejsze, niż w przypadku centralnego skupienia diod z dużym odbłyśnikiem.

Naświetlacze są osadzone w obudowie aluminiowej, stanowiącej jednocześnie radiator doskonale odprowadzający ciepło.

Obudowa zapewnia stopień szczelności IP 65, co pozwala na wykorzystanie naświetlacza zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – bez obawy o przenikanie ciał stałych i wody do wnętrza obudowy.

Model	LLS020A	LLS050A	LLS100A	LLS150A
Numer Artykułu:	16008	16009	16010	16011
Moc w W	20	50	100	150
Efektywność Lm	1800	4500	8200	15660
Ilość diod LED	48	120	240	336
Wymiary w mm	185*152*55	292*238*58	308*250*72	465*335*86
Cena [PLN]	95	175	360	560

Naświetlacze LED SMD PARTNERSITE z kratką ochronną i przewodem

Cechy produktu:

- Zabezpieczająca kratka ochronna
- 3-letnia gwarancja
- 80% bardziej oszczędny od tradycyjnych źródeł światła
- Antywstrząsowy naświetlacz LED SMD
- Żywotność naświetlaczy 50000 roboczogodzin
- Wysoki poziom oddawania światła RA >80
- Barwa światła zimno biała (6000K) najbardziej odpowiednia do oświetlenia stanowiska pracy
- 5-metrowy przewód H05RR-F 3x1



Model:	LLS050R	LLS100R
Numer Artykułu:	16013	16014
Moc w W	50	100
Efektywność Lm	4500	8200
Ilość diod LED	120	240
Wymiary w mm	292*238*58	308*250*72
Długość przewodu w m	5	5
Stopień ochrony	IP 54	IP 54
Cena [PLN]	250	420

